


INWENTARYZACJA DROGOWA STANU ISTNIEJĄCEGO
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:250

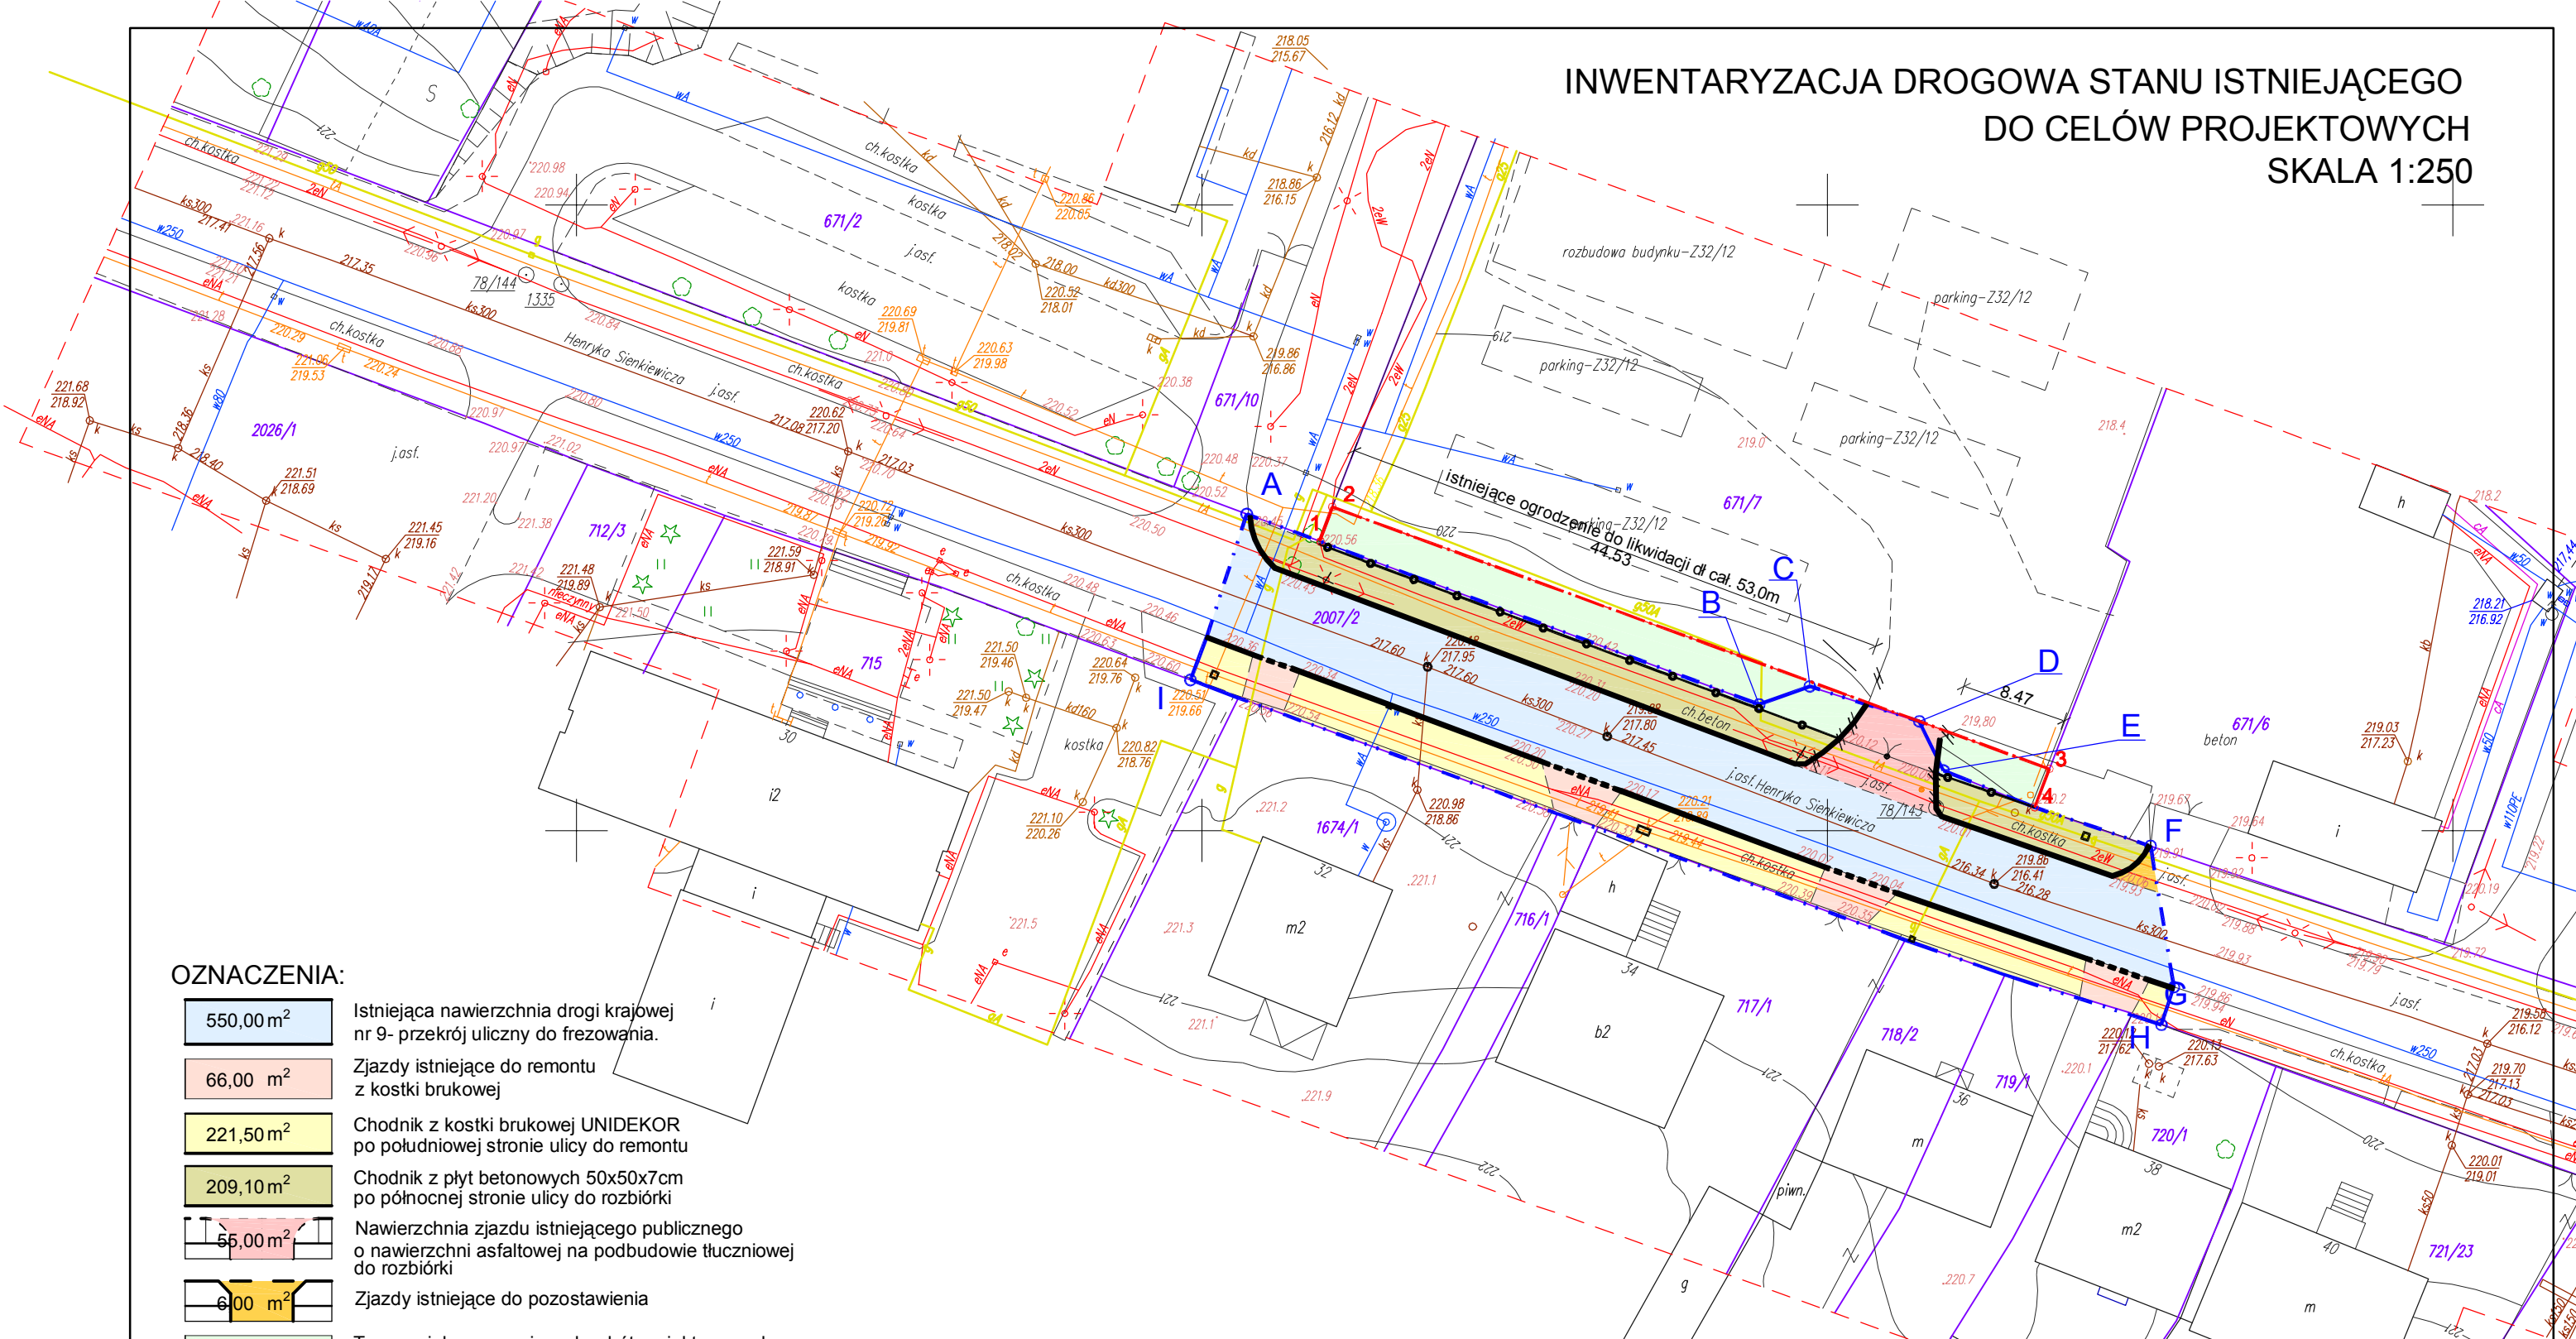


OZNACZENIA:

- | | |
|-----------------------|--|
| 550,00 m ² | Istniejąca nawierzchnia drogi krajowej nr 9- przekrój uliczny do frezowania. |
| 66,00 m ² | Zjazdy istniejące do remontu z kostki brukowej |
| 221,50 m ² | Chodnik z kostki brukowej UNIDEKOR po południowej stronie ulicy do remontu |
| 209,10 m ² | Chodnik z płyt betonowych 50x50x7cm po północnej stronie ulicy do rozbiórki |
| 55,00 m ² | Nawierzchnia zjazdu istniejącego publicznego o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej do rozbiórki |
| 6,00 m ² | Zjazdy istniejące do pozostawienia |
| 180,00 m ² | Tereny zielone w gniacach robót projektowanych |
| 137,70 m.b | Istniejący krawężnik betonowy do rozbiórki wystający +15 cm |
| 22,40 m.b | Istniejący krawężnik betonowy jak wyżej wtopiony na zjazdach do +4cm |
| - # - | Obiekty do likwidacji |
| 220,70 | Rzędne terenu istniejącego |
| szt. 2 | Studnie teletechniczne do regulacji wysokościowej |
| szt. 1 | Zasuwy wodociągowe do regulacji wysokościowej |
| szt. 2 | Zasuwy gazowe do regulacji wysokościowej |
| szt. 3 | Pokrywy z kanalizacji sanitarnej do regulacji wysokościowej |
| szt. 2 | Słupy oświetlenia terenu do likwidacji - przeniesienia |

UWAGA:
Rozebrania ogrodzenia działki 671/7 z paneli stalowych na słupkach stalowych i cokole betonowym wchodzi w zakres robót rozbiórkowych budowy dworca autobusowego

A. B. C. D. E. LR- Linia rozgraniczenia zjazdu w granicach
F. G. H. I. -A istniejącego pasa drogowego DK 9

A-1-2-3-4-F Projektowana linia rozgraniczenia DK9
-G-H-I-A



Zbigniew Bednarczyk ZAKŁAD DORADZTWA INWESTYCYJNEGO I PROJEKTOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ul. Z Nałkowskiej 1/37, tel, fax (041) 331-93-60 25-546 KIELCE			
Inwestor:	GMINA OPATÓW pl. Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów.	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat:	ROZBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ NR 9 W KM 86+494 STRONA LEWA NA DZIAŁKĘ O NR EWID. 671/7 Z UL. SIENKIEWICZA W OPATOWIE	Adres:	Opatów obręb 1 dz. o nr 2007/2, 671/7
branża:	Drogowa:	podpis:	nr upr:
projektował:	Zbigniew Bednarczyk		211/69
opracował:	mgr inż. Dominik Kargul		09.2013r.
sprawdził:	mgr inż. Bolesław Balcerek		63/127/76
rysunek:	INWENTARYZACJA DROGOWA STANU ISTNIEJĄCEGO DO CELÓW PROJEKTOWYCH	skala:	nr rys:
		1:500	2