OKNA

OKNA ZEWNĘTRZNE PCV

OZNACZENIE NA RYSUNKU		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9	o10	o11	o12
RODZAJ		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
SCHEMAT - WIDOK ELEWACYJNY													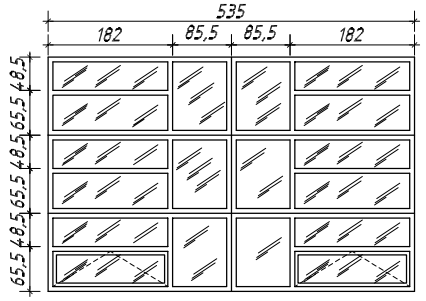
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)		1100	2250	1750	2300	1400	1500	1050	1350	2650	2400	900	5350
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)		500	600	1500	2000	1200	1450	1450	1450	880	880	1450	3450
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)		wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)		wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta	wg producenta
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	2	11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	PARTER	---	---	4	14	1	---	---	---	13	1	1	---
	PIĘTRO	---	---	1	2	---	12	12	4	---	---	2	7
	RAZEM	2	11	5	16	1	12	12	4	13	1	3	7
UWAGI:		BUDYNEK DYDAKTYCZNY NR 1	BUD. DYDAKTYCZNY NR 2 (10szt.) ŁĄCZNIK NR 1 (pod schodami 1 szt.)	ŁĄCZNIK NR 2	BUD. DYDAKTYCZNY NR 2 (2 szt.) ŁĄCZNIK NR 1 (14 szt.)	ŁĄCZNIK NR 1 (1 szt.)	ZAPLECZE HALI SPORT.	ZAPLECZE HALI SPORT.	ZAPLECZE HALI SPORT.	ZAPLECZE HALI SPORT.	ZAPLECZE HALI SPORT.	ZAPLECZE HALI SPORT.	HALA SPORTOWA KWATERY DOLNE UCHYLNE, OTWIERANE Z DOŁU POWYŻEJ STAŁE

ŚLUSARKA ALUMINIOWA, KOLOR BIAŁY - JAK ISTNIEJĄCA
SZKLENIE TERMOIZOL ZESTAWY SZKLANE U=0,8 W/m2xK,
PROFIL CIEPŁY, OKUCIA TYPOWE WG PRODUCENTA ZESTAWÓW OKIENNYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH OTWIERANIE OKIEN WG PROJEKTU

Uwaga!
Dokładne wymiary otworów oraz ilość sprawdzić na budowie,
Wymiary okien mają charakter poglądowy, otwory okienne o jednym symbolu
mogą nieznacznie różnić się między sobą.

studio A
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SC
Marek Pakuła Marzena Pakuła
26-411 Kielce ul. Sęczkowska 62A tel./fax: 41 345-87-42
mail@studioa.kielce.pl www.studioa.com.pl

BRANŻA: ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Studio-A PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SC
Marek Pakuła, Marzena Pakuła
26-411 Kielce ul. Sęczkowska 62A

INWESTYCJA:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w OPATÓWIE

PROJEKTOWAL: mgr inż. arch. Marek Pakuła — Nr upr. KL-13/1/91
OPRACOWAL: mgr inż. Wojciech Ceguiski
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Marzena Pakuła — Nr upr. KL-233/93

RYSUNEK: OKNA
SKALA: 1:50
DATA: 01.2014
NR RYS.: